



PISOS DE CAUCHO RECICLADO





Teniendo en cuenta la importancia de la **preservación del medio ambiente** y el aporte que la industria debe hacer en busca de la reutilización de materiales, **ECOMULCH** ha desarrollado una nueva e innovadora opción de pisos para aplicaciones específicas.

Es así como llegamos a producir pisos elaborados con caucho de llantas 100% recicladas, para interiores y exteriores, seguros, innovadores, en variados colores y de excelente calidad; logrando gracias a sus características y atributos, ofrecer una magnífica solución a las necesidades, requerimientos y deseos de nuestros clientes.

PISOS PARA EXTERIORES



Piso laminado fabricado a base de gránulos de caucho proveniente del reciclado de neumáticos en desuso, ligados y compactados entre sí con polímeros especialmente formulados, libres de solventes tóxicos y totalmente inocuos, con alta resistencia a los efectos climáticos, lo que lo hace ideal tanto para superficies exteriores como interiores.

LAMINADO ECOMULCH



Garantía

Durabilidad superior a 1 año



Ecológico

Producto altamente sano para el bienestar de nuestro planeta



Antifatiga

Diseñado para reducir el cansancio y reducir el impacto

MEDIDAS

Laminado Color Base

(Medidas por pieza aprox.)


50 cm x 50 cm x 2.5 cm

Laminado Color Premium

(Medidas por pieza aprox.)

50 cm x 50 cm x 2.5 cm





GAMA DE COLORES




GRISES



Negro
Modelo NO1
Color Base

Gris Oscuro
Modelo GO2
Color Premium

Gris Claro
Modelo GO3
Color Premium

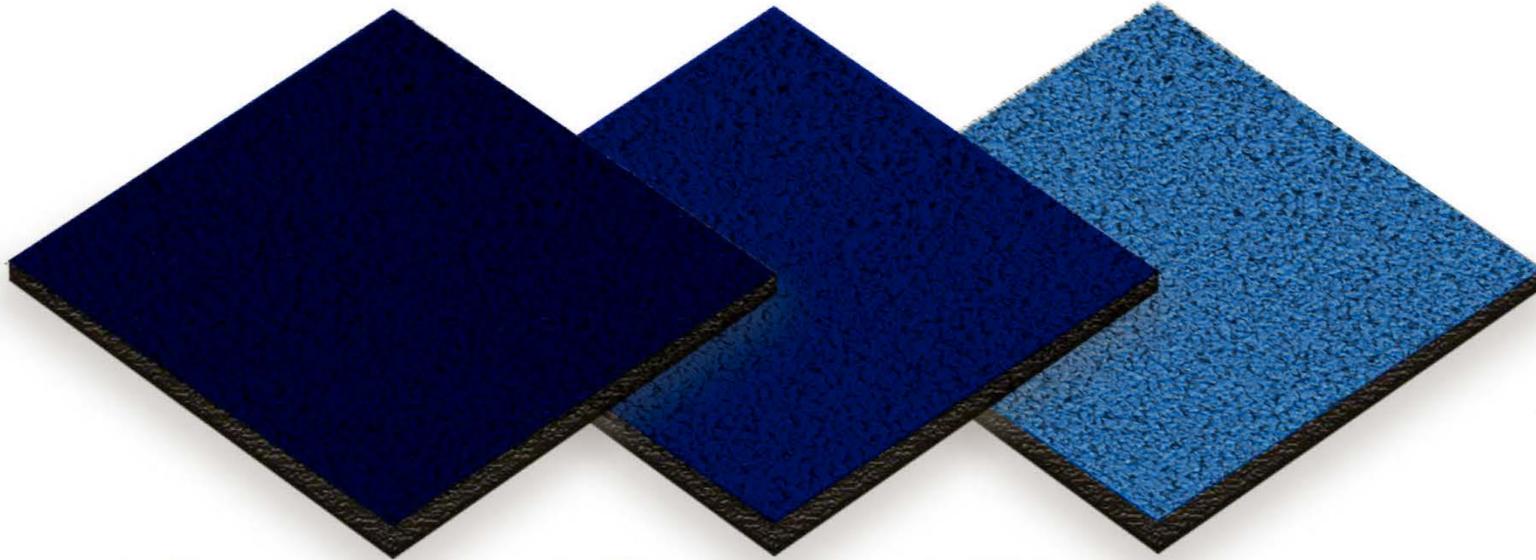

Azúl Marino
Modelo AO1
Color Premium

Azúl Rey
Modelo AO2
Color Base

Azúl Cielo
Modelo AO3
Color Premium

AZULES

ROJOS



Naranja
Modelo NO4
Color Premium

Melón
Modelo MO5
Color Premium

RojoTerracota
Modelo T01
Color Premium


Rojo
Modelo RO2
Color Premium



GAMA DE COLORES



AMARILLO
/ CAFÉ

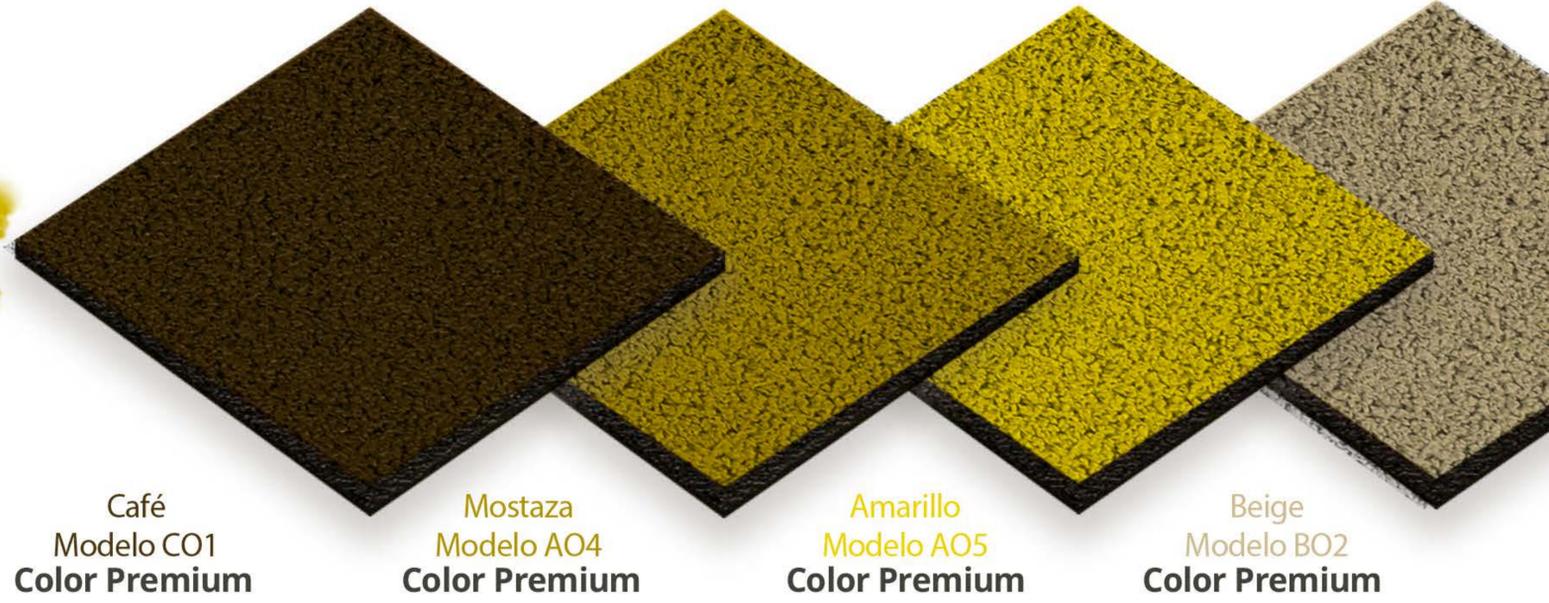


Café
Modelo CO1
Color Premium

Mostaza
Modelo AO4
Color Premium

Amarillo
Modelo AO5
Color Premium

Beige
Modelo BO2
Color Premium

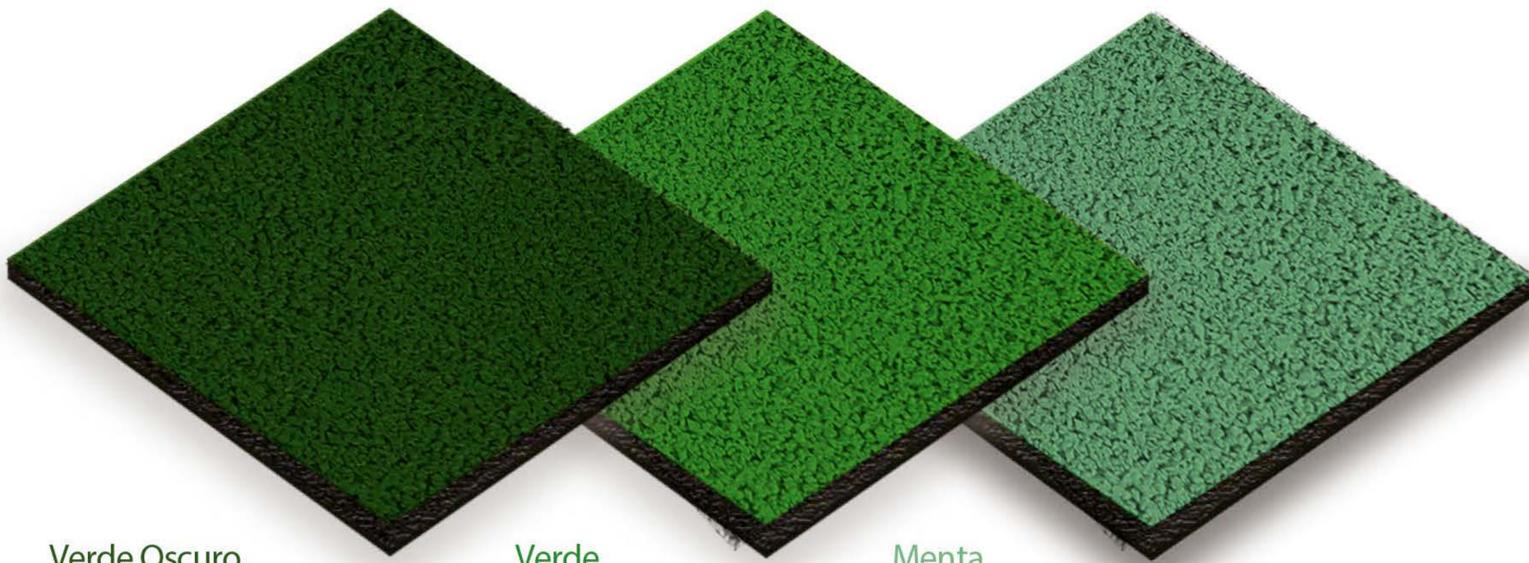


Verde Oscuro
Modelo VO1
Color Base

Verde
Modelo VO2
Color Premium

Menta
Modelo VO3
Color Premium

VERDES

MORADO
/ ROSA

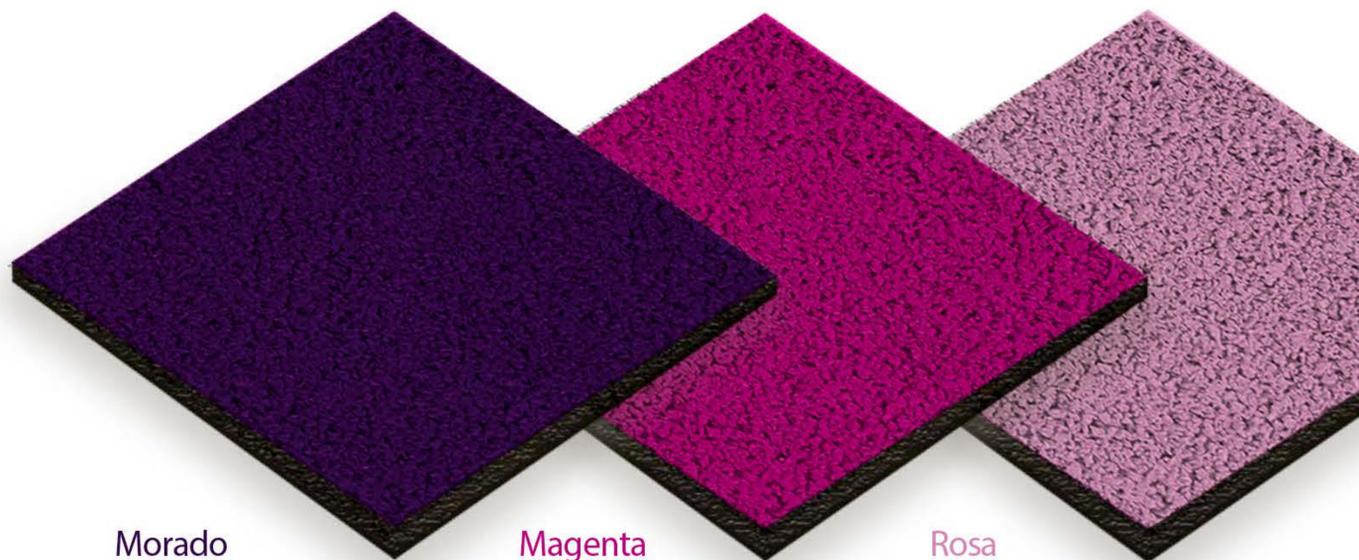

Morado
Modelo MO1
Color Premium

Magenta
Modelo MO1
Color Premium

Rosa
Modelo RO3
Color Premium


A close-up photograph of a person's hand touching a blue speckled rubber floor mat. The hand is positioned in the lower right quadrant of the frame, with fingers slightly spread. The floor mat has a dense pattern of small, light blue specks on a darker blue background. In the upper right, a person's leg and a blue sneaker are partially visible, suggesting they are standing on the mat. A bright yellow rectangular box with a white border is located in the upper left quadrant, containing the text 'PISOS PARA INTERIORES' in bold, dark blue capital letters.

PISOS PARA INTERIORES


El piso laminado de caucho es resistente al impacto, antifatiga y suponen una alternativa muy buena a las superficies tradicionales. El piso de caucho ha sido diseñado para ofrecer una atenuación óptima de los golpes, además de evitar resbalones, siendo por lo tanto una superficie mucho más segura. Es resistente a la intemperie, requiere poco mantenimiento y se instala con facilidad.




COLORES CHIP

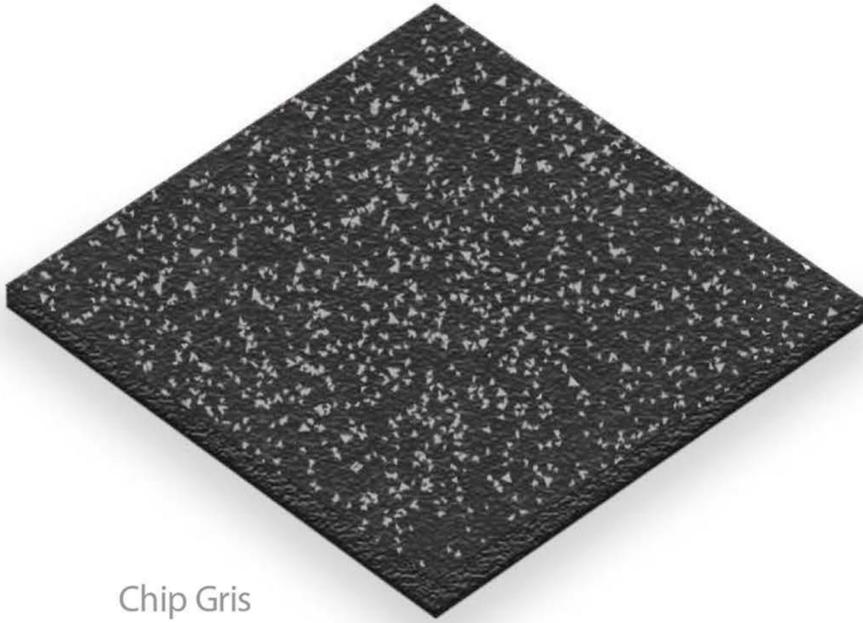


Chip Gris
Modelo CH 01
Color Premium

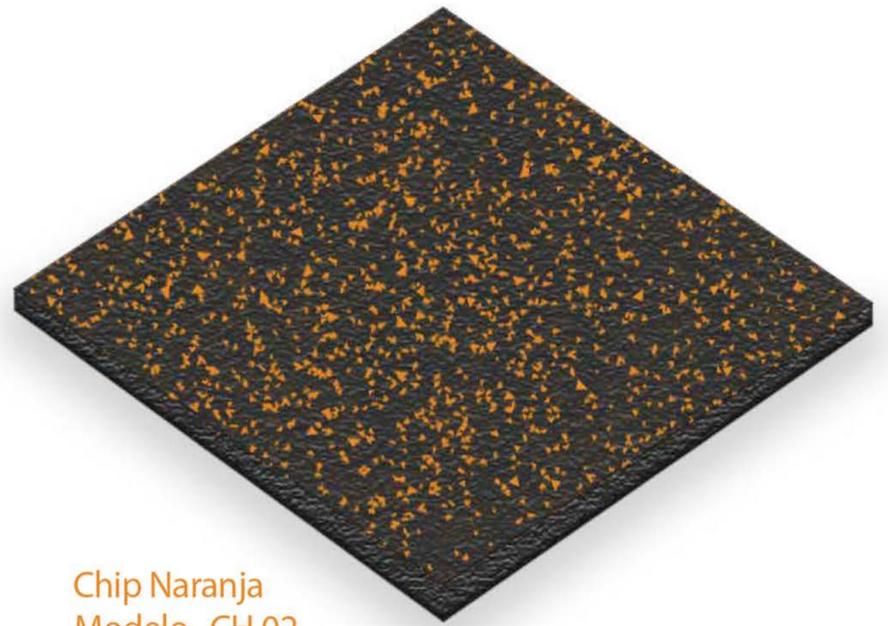


Chip Naranja
Modelo CH 02
Color Premium

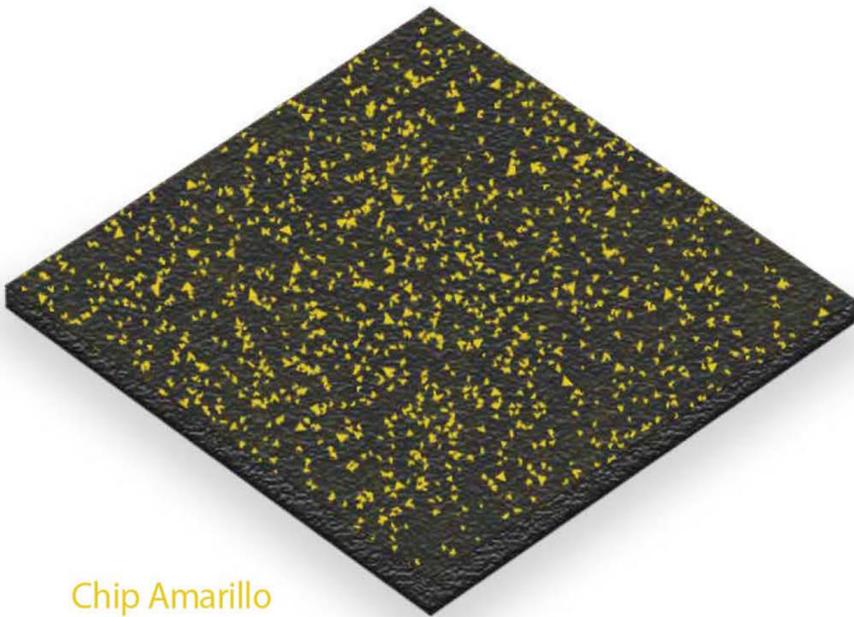


Chip Amarillo
Modelo CH 03
Color Premium

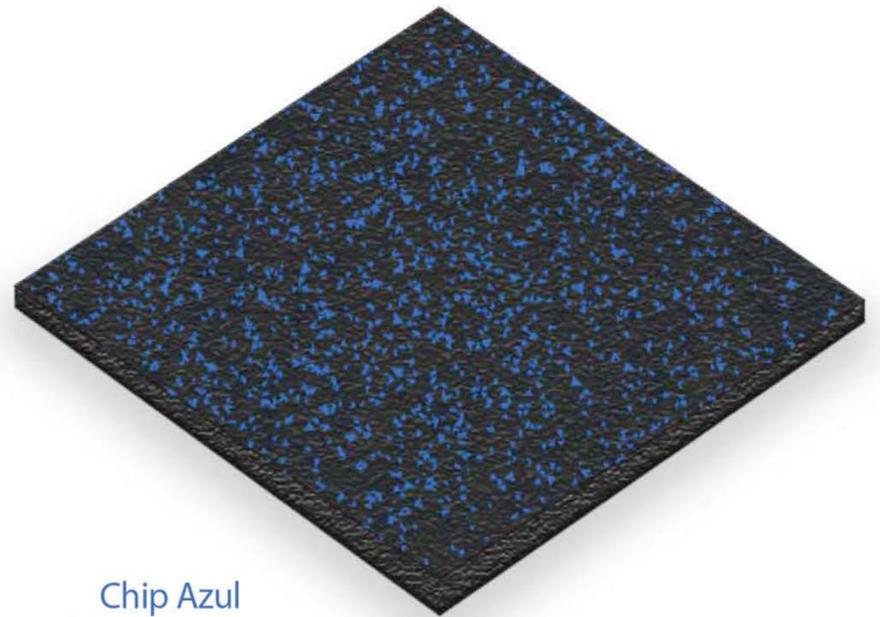

Chip Azul
Modelo CH 04
Color Premium

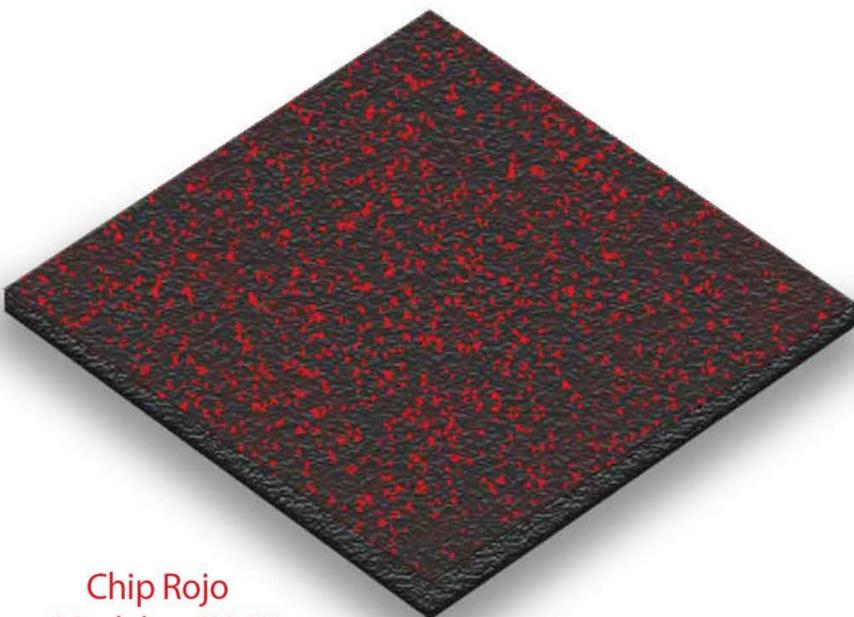


Chip Rojo
Modelo CH 05
Color Premium

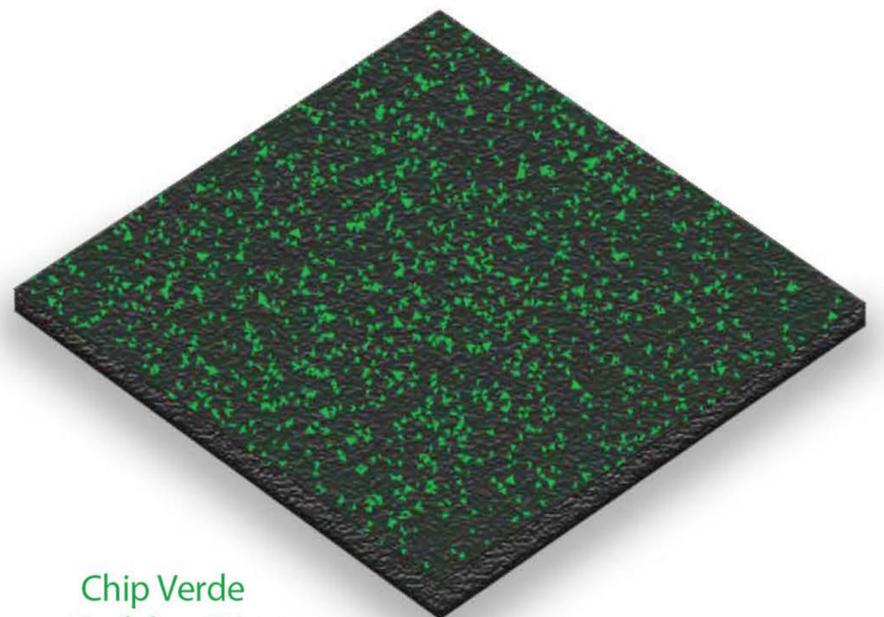



Chip Verde
Modelo CH 06
Color Premium

ECOMULCH *KIDS*









PERSONALIZA TU PISO

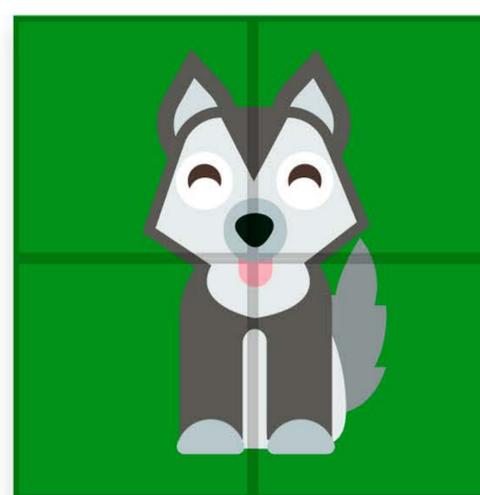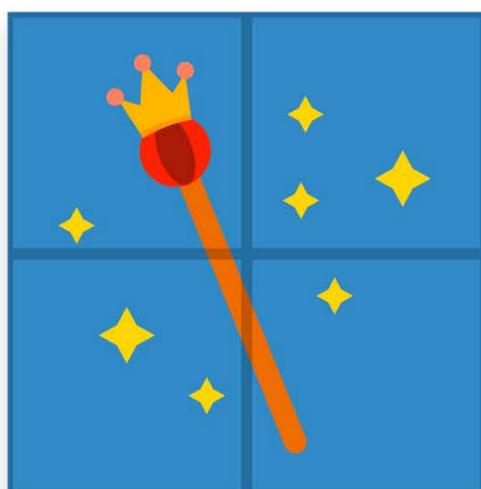

Diseño personalizado
sobre laminados en
área de 1m²



PERSONALIZA TU PISO

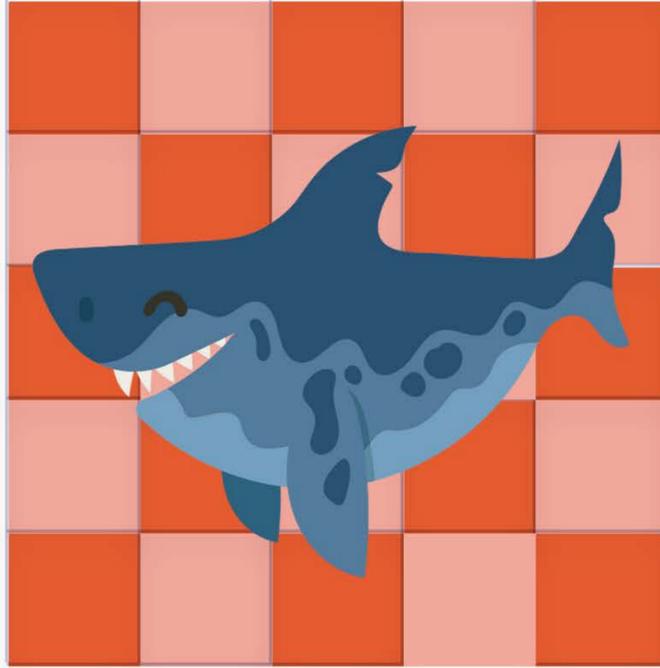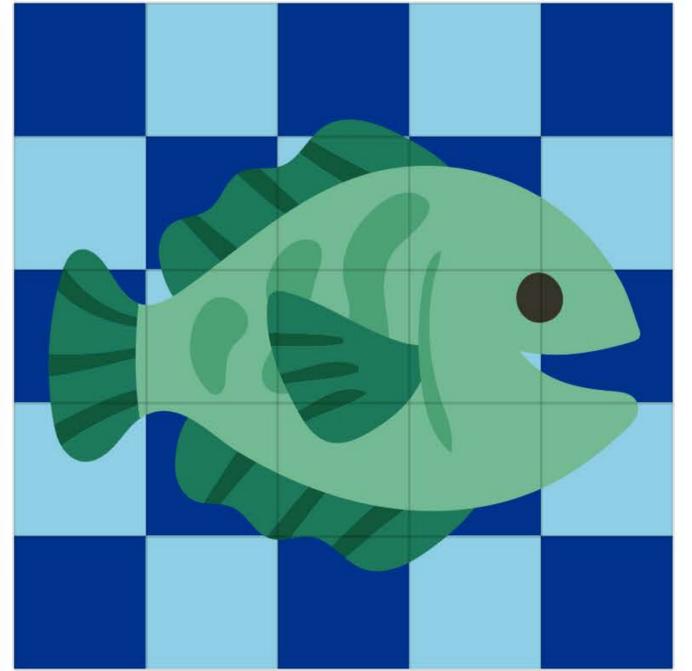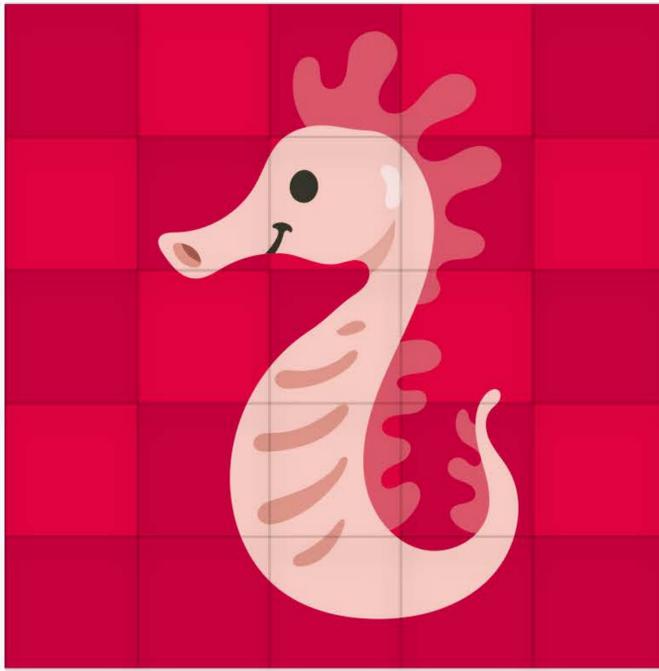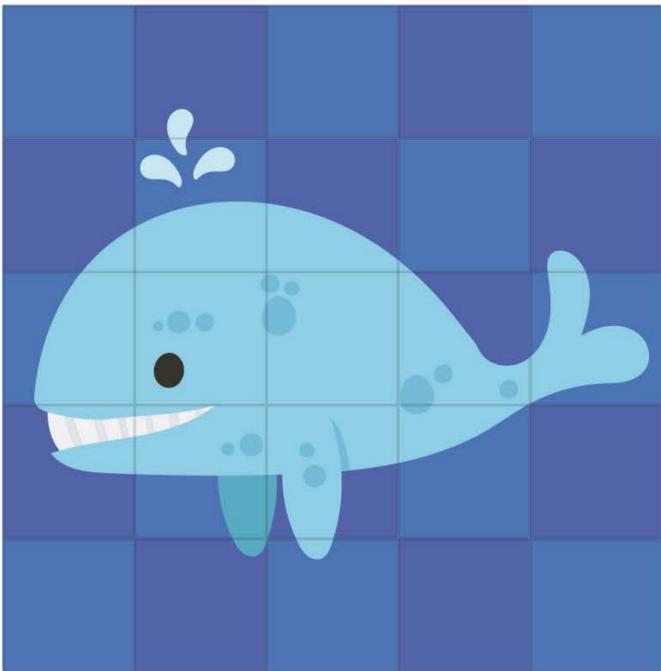

Diseño personalizado
sobre laminados en
área de 6.25 m2

PINTA PISOS EXTERIORES E INTERIORES



GRÁNULO DE CAUCHO



El gránulo ayuda a proteger el medio ambiente con la reutilización de millones de neumáticos reciclados cada año. Su proceso de fabricación innovador combina la solidez ecológica con tecnología de punta.

Al momento de decorar un jardín, nos adentramos en la búsqueda de nuevas ideas, lo que puede llegar a ser posible gracias a las diversas presentaciones del mulch, brindando la oportunidad de pasar más tiempo disfrutando del paisaje y menos tiempo de mantenimiento. Es fácil de manejar e instalar.



GRÁNULO CHIP

CAUCHO DE LLANTA RECICLADA SUELTO



Gránulo Verde
Modelo G01



Gránulo Café
Modelo G02



Gránulo Azul
Modelo G03



Gránulo Rojo
Modelo G04




Gránulo Amarillo
Modelo G05

Gránulo Chip
tamaño: 0.5 a 1 cm



**PINTA TUS PISOS VIEJOS Y DÉJALOS
COMO NUEVOS...**

¡A un bajo costo!

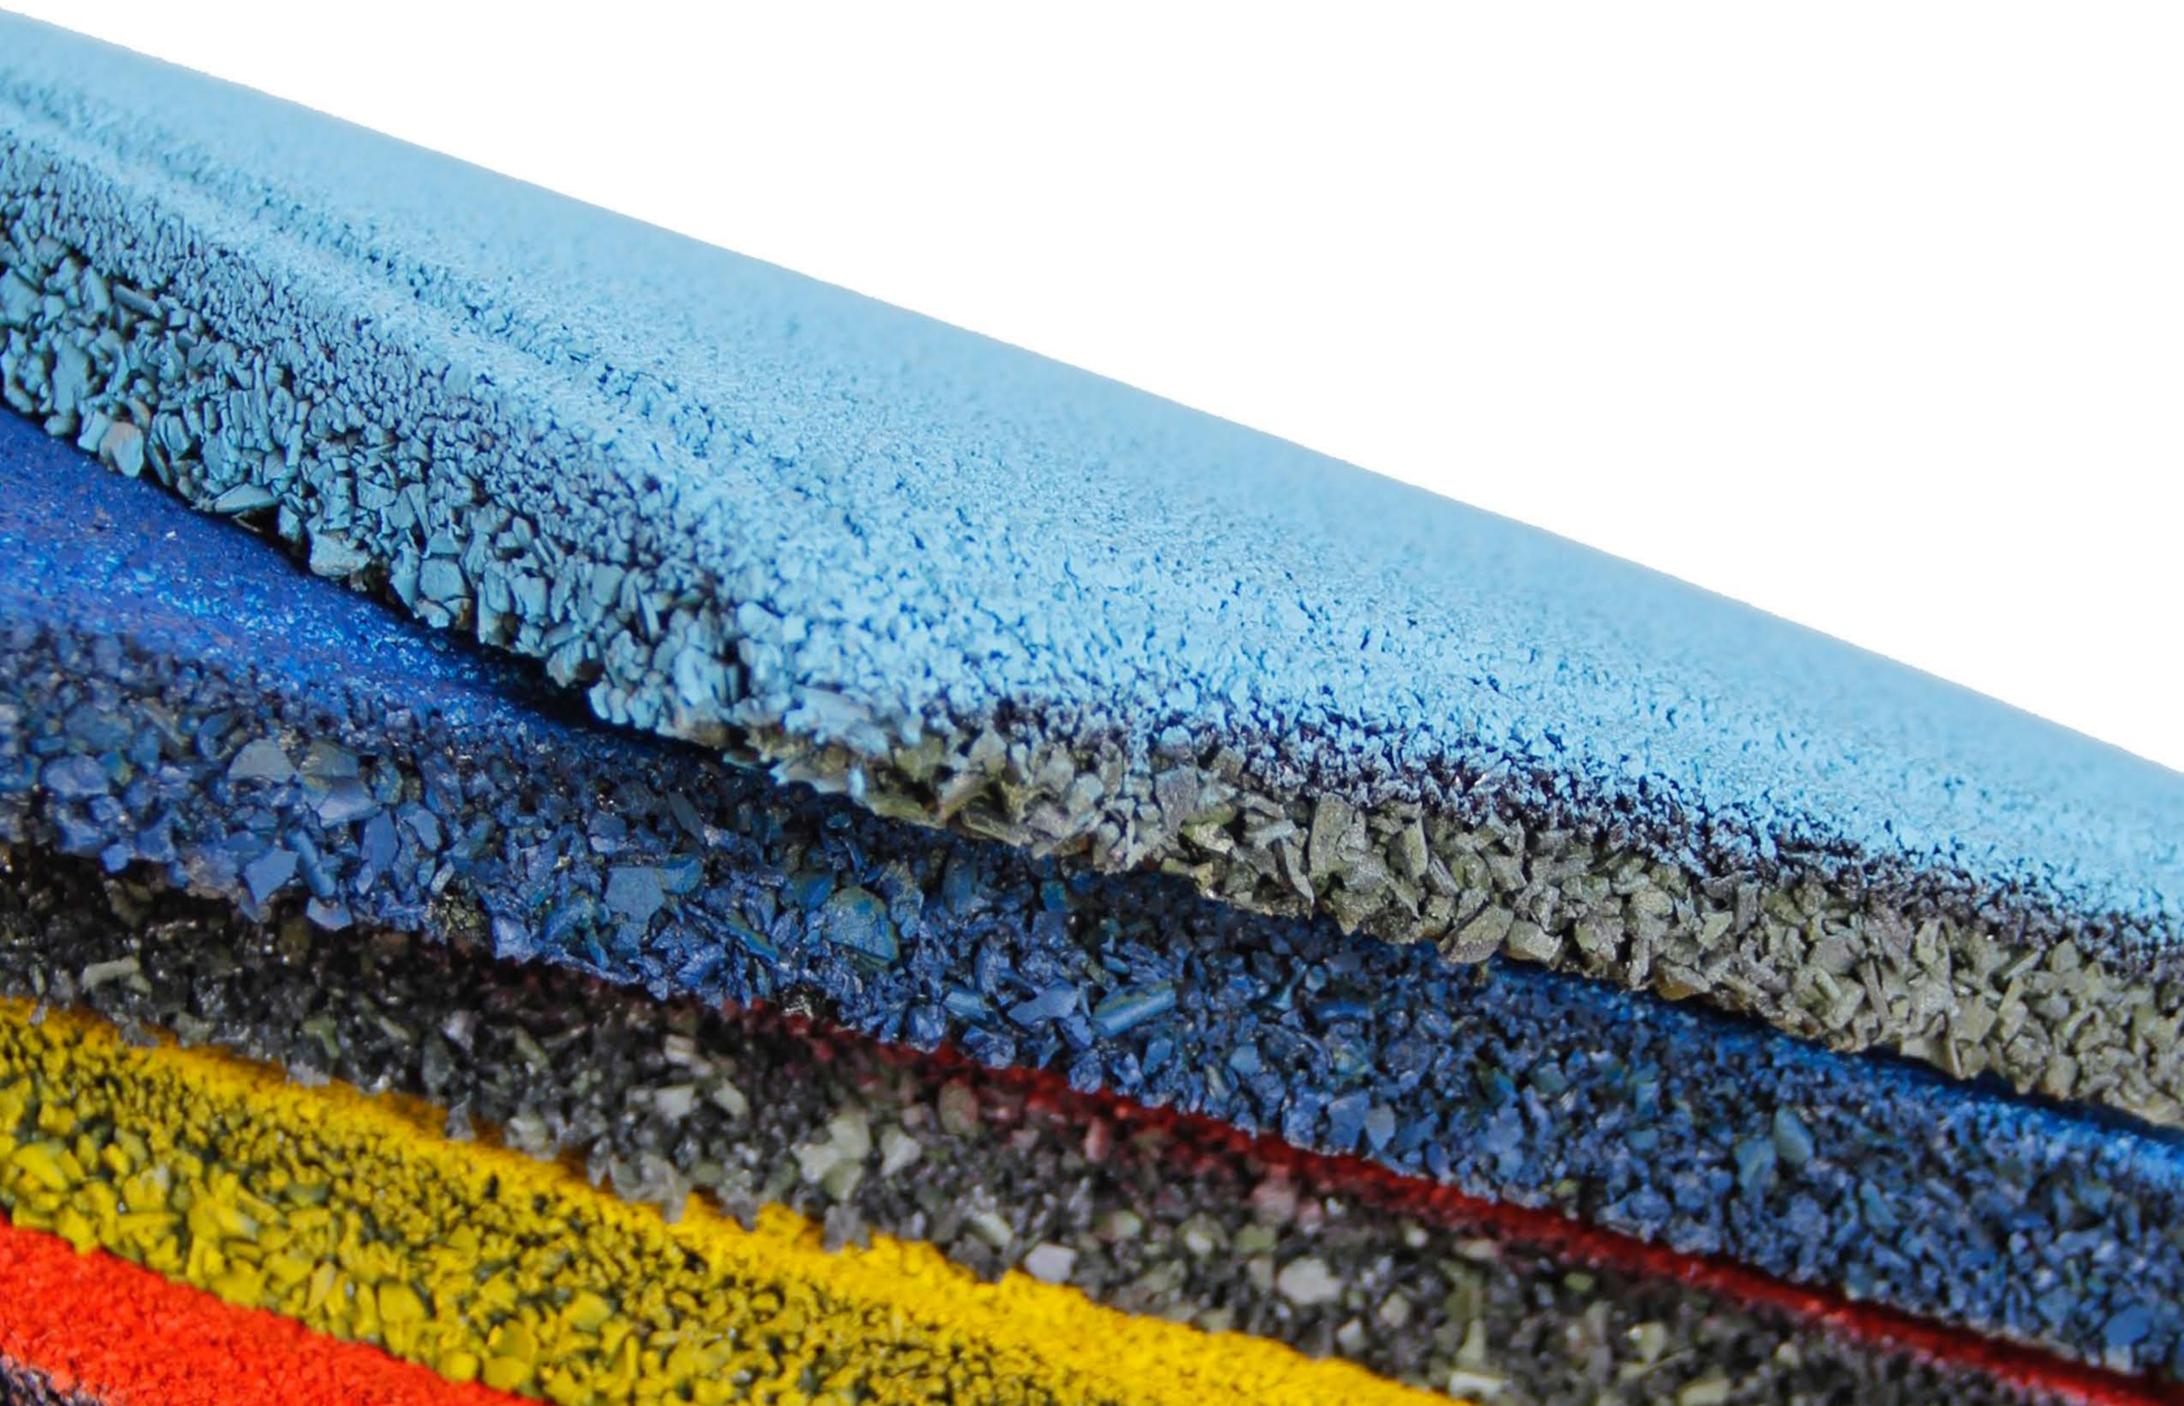



PINTURAS Y COLORES



Que tus pisos se vean siempre nuevos.



FORTALEZAS DE NUESTRA PINTURA




Fácil y Rápido de instalar




Garantía de 1 año



Económica



Variedad de Colores



Pintamos tu piso desgastado o maltratado



Secado instantáneo y resistencia al agua



Apta para áreas infantiles y pistas de atletismo



Para interiores y exteriores



15 KG.



4 KG.



Ecomulch ha añadido a su catálogo de productos la pintura para caucho de más alta calidad en el mercado Mexicano. Contando con una gran variedad de colores para que tus pisos se vean siempre como nuevos.



GUÍA DE COLORES



Negro
Modelo N01
Color Premium
4 kg
15 kg



Gris Oscuro
Modelo N02
Color Premium
4 kg
15 kg



Gris Claro
Modelo N03
Color Premium
4 kg
15 kg



Azúl Marino
Modelo A01
Color Premium
4 kg
15 kg



Azul Rey
Modelo A02
Color Premium
4 kg
15 kg



Azul Cielo
Modelo A03
Color Premium
4 kg
15 kg



Naranja
Modelo N04
Color Premium
4 kg
15 kg



Mélon
Modelo N05
Color Premium
4 kg
15 kg



Rojo Terracota
Modelo R01
Color Premium
4 kg
15 kg



Rojo
Modelo R02
Color Premium
4 kg
15 kg



Café
Modelo C01
Color Premium
4 kg
15 kg



Blanco
Modelo B01
Color Premium
4 kg
15 kg



Amarillo
Modelo A05
Color Premium
4 kg
15 kg



Beige
Modelo C02
Color Premium
4 kg
15 kg



Verde Oscuro
Modelo V01
Color Premium
4 kg
15 kg



Verde
Modelo V02
Color Premium
4 kg
15 kg



Menta
Modelo VO3
Color Premium
4 kg
15 kg



Morado
Modelo MO1
Color Premium
4 kg
15 kg



Magenta
Modelo R01
Color Premium
4 kg
15 kg



Rosa
Modelo R03
Color Premium
4 kg
15 kg

(Nuestros precios no incluyen IVA)

OTROS PRODUCTOS





PRODUCTOS ECOMULCH



Pegamento Ecomulch
para caucho y plástico

Limpiador Ecomulch
para caucho y plástico



(Nuestros precios no incluyen IVA)



FICHAS TÉCNICAS



LAMINADO DE CAUCHO

PARA JUEGOS INFANTILES Y MULTIUSOS

[FICHA TÉCNICA]



Dimensiones

Medidas	50 x 50 x 2.5cm	50 x 50 x 1.5cm
Peso	4.5 Kg +/- 5%	1.7 Kg +/- 5%

Composición

Granulado de caucho SBR reciclado, mezclado con polímero de poliuretano y pigmentos minerales.

Proceso de Fabricación

Prensado en moldes.

Características

- Alta resistencia al impacto
- Amplio índice de elasticidad
- Gran durabilidad
- Antideslizante
- Resistencia a los rayos UV
- Absorbe vibraciones
- Gran estabilidad
- Aislante térmico
- Aislante acústico
- Fácil instalación y limpieza
- Producto 100% reciclado
- No conductivo
- Permeable
- Elevada resistencia
- No inflamable
- 100% ecológico

Colores

- Azul Rey
- Azul Claro
- Naranja
- Melón
- Terracota
- Rojo
- Café
- Mostaza
- Amarillo
- Beige
- Verde Oscuro
- Verde
- Menta
- Morado
- Magenta
- Rosa
- Blanco

Aplicación

Pavimento de montaje para parques infantiles y zonas recreativas al aire libre e interiores.

Instalación

- Se instala sobre pisos de concreto o asfalto, utilizar para la instalación adhesivos de contacto espreable a razón de 1lt cada 3 m2 aproximadamente.
- Aplicar adhesivo al suelo y a los laminados con un compresor o brocha.

Recomendaciones

- No usar solventes para su limpieza.**





PINTURA PARA CAUCHO A BASE DE POLIURETANO

[FICHA TÉCNICA]



Descripción

Pigmentos de alata calidad finamente dispersados en un vehículo compatible con nuestras resinas de poliuretano.

Usos

Nuestras pinturas se usan en la formulación de resinas con pigmentos y así obtener un transfer para dar el color deseado. Una persona puede pintar desde 120 hasta 150 m² en una jornada de trabajo de 8 horas, teniendo sus herramientas bien.

Recomendaciones

- No mezclar nuestras pinturas entre sí.
- No deben ser aplicadas a temperatura ambiente inferior a 10 grados o superior a 45 grados ni en días lluviosos o con amenaza de precipitación.
- Evite pintar sobre superficies húmedas o sucias.
- Úsese en forma de aspersion con un compresor y a una presión lo más baja posible para que rinda al máximo la pintura.
- **No usar solventes para su limpieza.**

Características

Prueba	Valor
Color	Consultar guía de colores
Consistencia	Líquida
Base	Poliuretano
Viscosidad	11" +/- 2
Sólidos	4.3 - 5.3
Presentación	4 kg - 15 kg

Rendimiento por Litro

Color	Equipo de pintado Efectivo	Equipo de pintado Promedio
Blanco	12M ²	9M ²
Todos los demás	9M ²	6M ²



LIMPIADOR DE CAUCHO Y PLÁSTICO

[FICHA TÉCNICA]



Descripción

Indicado para la limpieza general de todo tipo de superficies de caucho y plástico

Modo de Empleo

Aplicar con atomizador, trapeador, paño o esponja húmedos y aclarar con abundante agua. Para manchas persistentes, aplicar y dejar actuar unos minutos. Aclarar con agua y repetir el proceso en caso de ser necesario.

Propiedades

- **Apariencia** Líquido incoloro transparente
- **PH (20°)** 7
- **Densidad (20°)** 0.989 g/mL
- **Solubilidad** Soluble en agua en todas proporciones

Precauciones

Preparado clasificado como IRRITANTE. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Irrita los ojos. En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente con agua y acuda a su médico. En caso de ingestión, acuda de inmediato a su médico y muestrele la etiqueta o el envase.





PEGAMENTO PARA CAUCHO

[FICHA TÉCNICA]



Descripción

El pegamento de caucho Ecomulch es un adhesivo espreable a base de policloro para aplicarse con pistola de spray.

Usos

Para el pegamento de laminado de caucho. Dos persona puede pegar desde 100 hasta 120 m² en una jornada de trabajo de 8 horas, teniendo sus herramientas bien. Un litro de pegamento alcanza para pegar 3m² de superficie aproximadamente.

Modo de Empleo

Espreado o con brocha.

Propiedades

Viscosidad de 240 +/- 40°C spin 6, 50 rpm Contenido de sólidos: de 20 +/- 1%

Características en Aplicación

Para características de prueba de comportamiento por favor contactar al representante de ventas o al representante técnico de Ecomulch

Almacenamiento

- Puede ser almacenado por 365 días en un lugar limpio y seco, en su empaque original.
- La temperatura de almacenamiento no menor a 4°C y no mayor de 50°C.
- No exponga los contenedores de adhesivo a la acción directa de la luz solar.

Seguridad y Manejo



Las Hojas de Seguridad (MSDS) deben ser consultadas para un manejo apropiado antes de su uso. Utilizar guantes y lentes de seguridad cuando se maneja el adhesivo para minimizar el riesgo. Conservar los contenedores cubiertos para minimizar la contaminación.

Presentación


Lata: 4 litros
o 17 Litros




NUESTROS PRODUCTOS

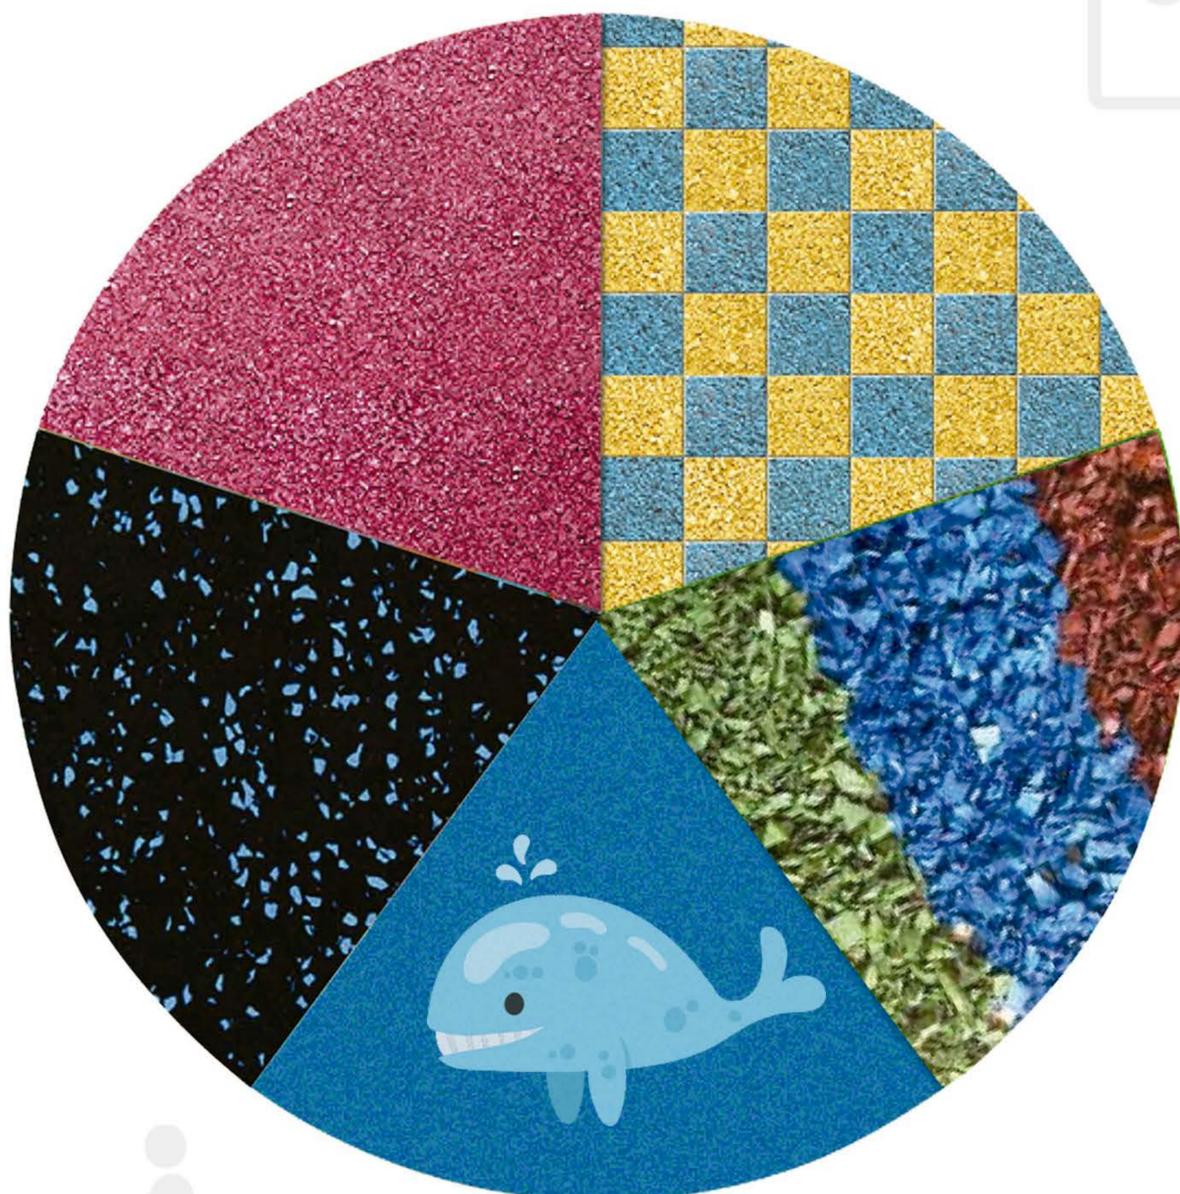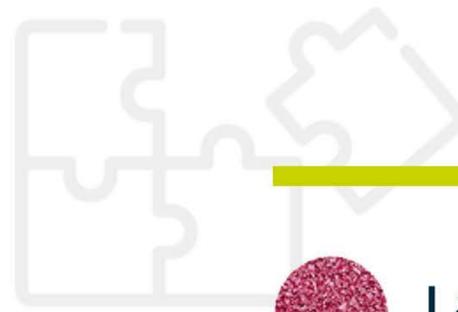

Laminado Sencillo



Laminado multicolor



Laminado Chip



Gránulo Chip



Laminado con Figuras



ecomulch





ENVÍOS A TODA
**LA REPUBLICA
MEXICANA**

